


Produktdatablad

Produkt

RMS Klemlist

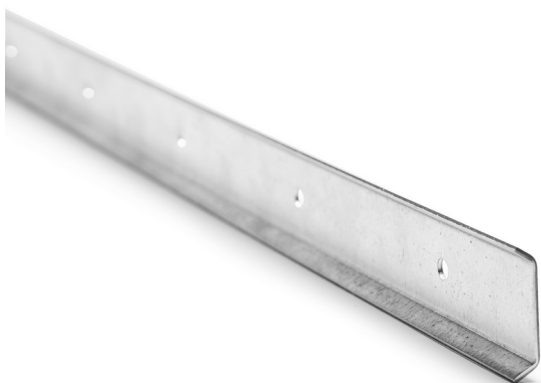

Galvanisert stålprofil med forborrede hull som benyttes til innfesting av radonmembraner.

Beskrivelse

Innfesting av radonmembranen på innsiden av betongvegger, og på de forskjellige typer av blokkssystemer.
RMS klemlist er galvanisert slik at den tåler det høyalkaliske miljøet i betong uten å brytes ned. Listen leveres i lengder av 2,2 meter pakket i bunter av 10 stk.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	34,6 mm	
Lengde	2200 mm	
Tykkelse	1 mm	
Vekt	0,32 kg/m	
Forpakning	10 stk pr bunt	

Bruksområde

Haloproof HaloBar Klemlist er en galvanisert stålprofil beregnet benyttet til innfesting av radonmembraner. Typisk bruksområde er innfesting av radonmembranen på innsiden av betongvegger og på forskjellige typer lettklinker blokker. Haloproof Klemlist er galvanisert slik at den tåler det høyalkaliske miljøet i betong uten å brytes ned.

Monteringsbeskrivelse

Radonmembranen føres opp på vertikal flate hvorpå man legger en streng med Haloproof Butyl Seal mellom radonmembranen og veggen. Radonmembranen klemmes mot veggen og man monterer klemlisten ved å bore hull Ø5mm for deretter å slå fast spikerpluggen slik at klemlisten klemmer det hele sammen.

Forbruk

Referanse Byggforsk

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------