



HALOPROOF®

# RADON SUMP STD

## Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Radon Sump STD er et sekundært tiltak ved radonsikrings arbeider. Radonbrønnen monteres i grunnen for å senke radongass, og som aktiviseres ved behov. Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon. Haloproof® Radon Sump STD tilfredsstiller kravet i TEK 10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrense.

HALOPROOF® Radon Sump STD er produsert i 100% resirkulert aldringsbestandig plast. Radonbrønnen har kapasitet til å ventilere et areal på inntil 200m<sup>2</sup>. Radon Sump STD har 4 stk. 110 mm uttak, noe som gjør radonbrønnen meget fleksibel i bruk da den kan seriekobles ved behov.

De 4 uttakene er støpt luft tette, og åpnes enkelt ved behov med håndsag og alle tilkoblings deler er standard 110mm rør og rørdeler / tilbehør.




## Montering

Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: [www.nortett.no](http://www.nortett.no) og [www.mataki.no](http://www.mataki.no)

## Teknisk data:

Tabell 1 Mål og toleranser for HALOPROOF® Radon Sump STD

Egenskap	Verdier
Høyde	150mm.
Bredde	420mm
Lengde	420mm.
Vekt	Ca 1 kg
Uttak	4 stk
Dimensjon på uttak	110mm.

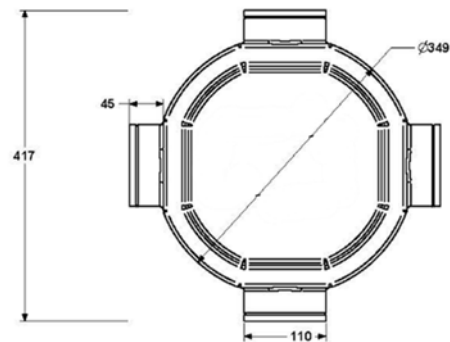

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider: [www.nortett.no](http://www.nortett.no) og [www.mataki.no](http://www.mataki.no)