


Produktblad

Produkt

Avstivningsstag Vindsperre

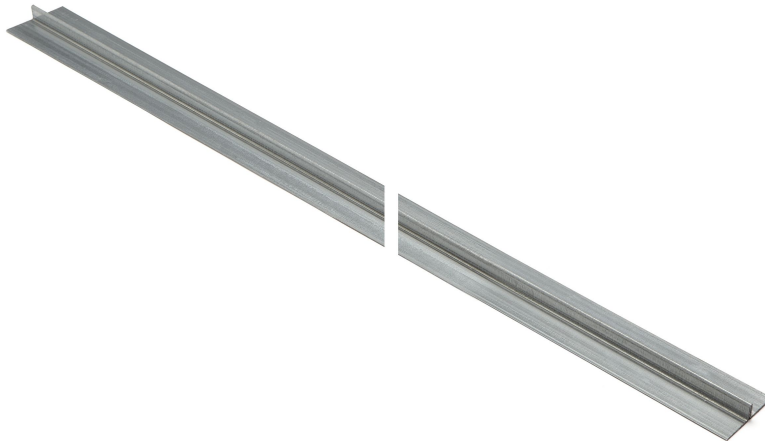

Utvendig



Innvendig

Avstivningsstag i stål for tak og veggkonstruksjoner som er tettet med rulleprodukter.

Teknisk beskrivelse

Bredde	50 mm
Lengde	3,1 meter
Rd	4,2 kN pr par for vegger uten losholt
Rd	5,6 kN pr par for vegger med losholt
Godstykkelse	1 mm

Monteringsbeskrivelse

Stålprofilene skal slisses inn på den ene siden av bindingsverket i ca 3 mm tykke sagsnitt, slik at profilene ligger i plan med stenderne. Stagene skal spikres til sviller, kryssende stendere og eventuelle losholter.

Forbruk

Monteres parvis på hver vegg.

Produktblad

Referanse Byggforsk

520.243

Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger

520.241

Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre

Dokumentasjon

- Produktblad

Finnes på våre nettsider
