


Produktblad

Produkt

Mataki Halotex Diffusjonstett undertak

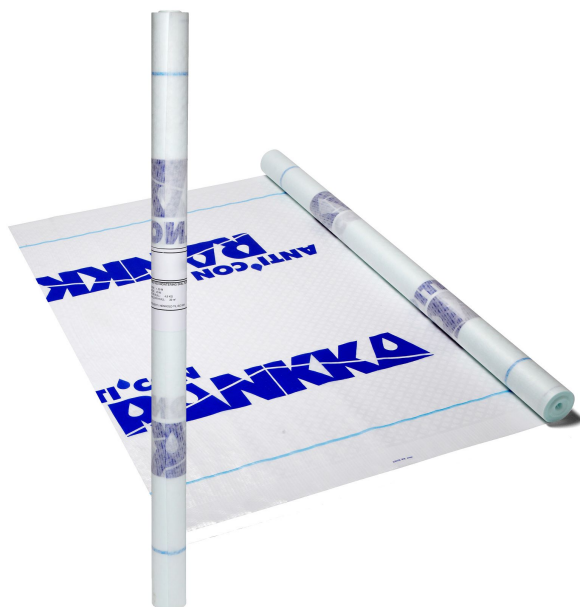

Undertak

Eksposering maks 2
mndLaveste takfall - 15
grader

Halotex Damptett undertak er velegnet til bruk under takstein og takpanner av stål o.l. i uisolerte skråtakkonstruksjoner ned til 15° takfall.

Beskrivelse

Halotex Damptett undertak er bygget opp av en HD-polyetylen vev med et lamineringssjikt av LD-polyetylen på begge sider. Undersiden er belagt med en fuktabsorberende filt av polypropylen.

Teknisk beskrivelse

Dimensjoner	1,5 x 20 m og 1,5 x 40 m
Vekt	130 g/m ²
Omlegg	Ca 150 mm
Tykkelse	0,2 mm
Materiale	HD og LD Polyetylene
Kondensopptak	50 g/m ²

Produktblad

Bruksområde

Halotex Dampstett undertak er et forenklet undertak, velegnet til bruk under takstein, takplater av stål/aluminium o.l. ved isolerte og uisolerte skråtakkonstruksjoner ned til 15° takfall. Fordi Mataki Undertak er diffusjonstett, kreves god lufting mellom isolasjon og undertak. Se anbefaling fra leverandør av primærteking for valg av riktig undertak.

Monteringsbeskrivelse

Monteres horisontalt rett på sperrer.

Forbruk

1,5 x 20 m dekker 28 m²

1,5 x 40 m dekker 56 m²

Referanse Byggforsk

525.106	Skrå tretak med kaldt loft
525.866	Undertak

Dokumentasjon

- Produktblad
- Teknisk Produktblad

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Dimensjon	Art.nr.	Nobnr.
Mataki Halotex Diffusjonstett undertak	1,5x20 m	110173	41853503
Mataki Halotex Diffusjonstett undertak	1,5x40 m	110174	41853541

Tilbehør



Produktnavn

Mataki Halotex TB 100

Mataki Halotex TN40


Produktblad



Produktnavn

Mataki Halotex M20

Mataki Halotex M30



Produktnavn

Mataki Halotex Mansjett



Produktnavn

Avstivningsstag Vindsperre

Mataki Halotex utvendig hjørne



Produktnavn

Mataki Halotex Master Tape



Produktnavn

Undertaksstrammer