


Produktdatablad

Produkt

Metrotile Takpanner

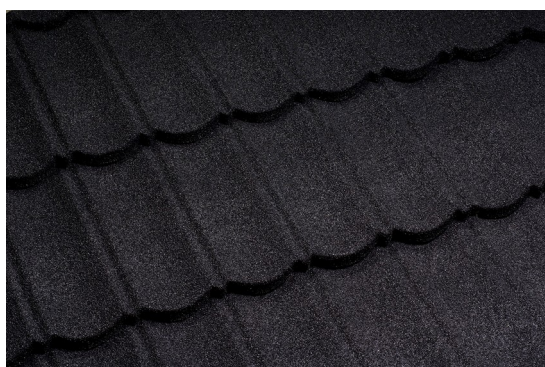

Metrotile Takpanner er et av markedets mest gjennomtenkte og holdbare tak. Platene leveres i forskjellige overflater, i en rekke forskjellige farger.

Metrotile Quartz har en granulert overflate og en platebredde på 1270 mm. Metrotile Prestige og Prestige ACO er lakkerte og har platebredde 1400 mm.

Beskrivelse

Enkelt og raskt å montere

Metrotile Takpanner er raskt å montere. Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet. Tilbehørsprogrammet er også enkelt og oversiktlig.

Et sterkt tak

Metrotile Takpanner klarer alle værtilstander. Metrotile Takpanner har blitt testet under de mest ekstreme værforhold verden over. Dette gjør Metrotile Takpanner til den beste takløsningen – der været krever noe ekstra.

Selvoppbyggende Optigal Aluzinc

Metrotile Takpanner er beskyttet av Optigal Aluzinc, som er en spesiell blanding av sink, magnesium og aluminium. Den gjør Metrotile korrosjonsmessig 2-4 ganger sterkere enn normalt galvanisert stål. Selvoppbyggingen av Optigal Aluzinc vil forhindre nedbryting av taket.

Et tak som puster

Oppbyggingen av Metrotile Takpanner, gjør taket tett, og sikrer samtidig at eventuell fukt og kondens transporteres ut. Dette minsker muligheten for fukt i takkonstruksjonen.

Metrotile Prestige og Prestige ACO

Metrotile Prestige og Prestige ACO har høykvalitets lakkingen med ekstra UV beskyttelse som gir minimal fargeforringing over tid. Prestige ACO leveres med dobbel stålplate limt sammen med et belegg av lyddempende akryl.

Garanti

Metrotile Quartz, Prestige og Prestige ACO takpanner produseres i høykvalitet aluzinc med en robust overflate ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av 40 års produktgaranti på Quartz og 30 år på Prestige og Prestige ACO.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Ståltykkelse	0,41 mm	
Vekt m2	6,7 kg	
Bruttomål	1330 x 410 mm	
Nettomål	1270 x 368 mm	
Takpanner pr m2	2,15 stk (0,465 m ²)	
Brannsikkerhet	Bestått BROOF (t2)	EN 13501-5
Orkantest	Bestått	AS1170.2

Bruksområde

Metrotile Takpanner kan legges ned til 10° på forenklet undertak og ned til 8° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Metrotile Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering.

Monteringsbeskrivelse

Monteres fra mønet og ned på taket. Lekteavstand: 371 mm på Quartz og 368 mm på Prestige. Festes med godkjent stift eller skrue. Metrotile Prestige festes med skruer. Kappes med platesaks eller skjæreutstyr (f.eks. sirkelsag eller vinkelsliper) med maks omdreining 4200 pr. minutt. Se monteringsveiledning for fullstendig informasjon.

Forbruk

Quartz: 2,15 plater pr m²

Prestige: 1,93 plater pr m²

Oppbevaring

Lagres tørt og liggende på pall.

Gjenvinning

Metall gjenvinning.

Håndtering av restavfall

Leveres ordinært avfallsmottak, sorteres som metallavfall.

Referanse Byggforsk

544.103 Tekking med profilerte metallplater på undertak
525.931 Snøfangere

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
TAKPANNE KULLSORT QUARTZ METROTILE		112530	49125720
TAKPANNE ANTIKK GRÅ QUARTZ METROTILE		113470	48519134
TAKPANNE RUSTIKK RØD QUARTZ METROTILE		114100	44301195
TAKPANNE SKIFER QUARTZ METROTILE		112605	55061372
TAKPANNE RØD QUARTZ METROTILE		112250	46414041