


Produktdatablad

Produkt

Asfalt i blokk SBS

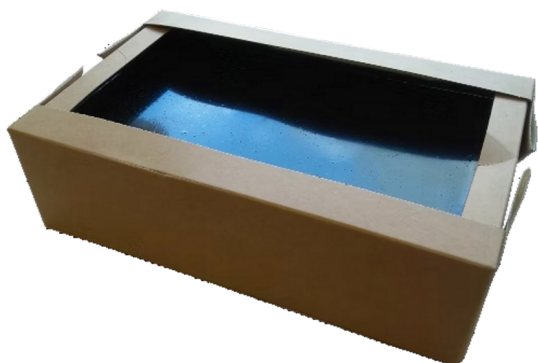

Spesialprodukt til varmklebing av asfalt membraner og takbelegg

Beskrivelse

Mataki Asfalt i blokk SBS er polymermodifisert bitumen blanding som er tatt frem for bruk ved helklebing av asfalt membraner, takbelegg og noen typer isolasjonsblokker. Bitumenblandingen er modifisert med en SBS-blanding noe som gjør den elastisk og fleksibel ned i meget lave temperaturer, samt at det lave smeltepunktet gjør den enkel å jobbe med. Produktet er meget godt egnet til bruk i elektriske drevet gryter. Produktet er en del av Mataki Hot Melt membran systemet.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
----------	-------	----------

Bruksområde

Benyttes til klebing av bitumen membraner på diverse underlag i henhold til nærmere beskrivelse. Mataki anbefaler å benytte produktet ved tradisjonell grytetekking, Mataki Hot Melt Membran System og til montering av isolasjon som Foamglas og PIR.

Monteringsbeskrivelse

Underlaget skal være plant og i henhold til standard for montering av membraner uten ujevnheter, groper eller sprang og overflaten skal være helt ren og tørr. Nystøpt betong skal ha en tørketid på min. 21 dager, hvis ikke fuktmåling/vedheftstest viser at montering kan utføres. Arealene skal være primet med Mataki Asfalt Primer før

tekking. Mataki Asfalt i blokk SBS varmes opp til mellom 160 °C til 170 °C og temperaturen skal aldri overskride 200 °C. Spør oss om mer informasjon vedr Mataki Hot Melt Membran System.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------
