


## Produktdatablad

### Produkt

# Decra Qube Takpanner

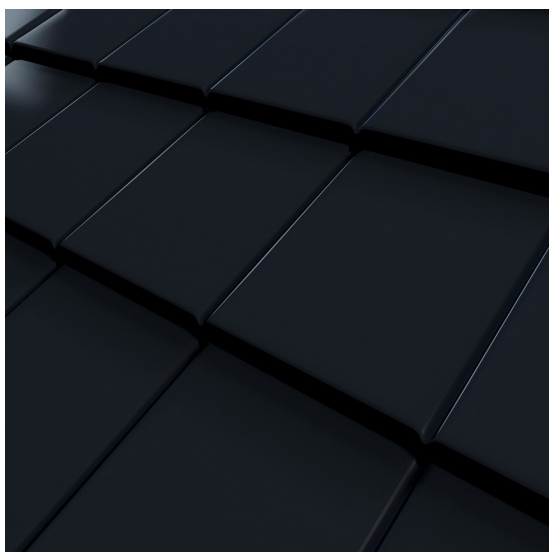

Decra Qube leveres i Elegance sort matt, grå matt, teglrød matt og Classic Kullsort, og har et moderne og trendy design.

### Beskrivelse

Teknologien er forankret i grundig ekstern testing og et robust forsknings- og utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen vår.

En spesiell legering gjør Decra nærmest uslåelig: Korrosjonsbestandig ZM250, som er beskyttet på begge sider med en legering av sink, aluminium og magnesium. Denne legeringen har vist seg å være svært effektiv mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er Decra godt beskyttet mot ekstremvær. Mens takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil et Decra-tak tåle vindhastigheter opp til orkan styrke.

Decra Takpanner er raske å montere. Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet.

### Garanti

Decra takpanner produseres ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 40 års vanntetthetsgaranti og 30 års garanti mot overflateavskalling. Se detaljer i Produktgarantidokumentet.

## Teknisk beskrivelse

| Egenskap        | Verdi               | Standard   |
|-----------------|---------------------|------------|
| Ståltykkelse    | 0,60 mm             |            |
| Vekt m2         | 6,30 kg             |            |
| Bruttomål       | 1350x350 mm         |            |
| Nettomål        | 1260x321 mm         |            |
| Takpanner pr m2 | 2,47 stk (0,40 m2)  |            |
| Brannsikkerhet  | Bestått BROOF (t2)  | EN 13501-5 |
| Orkantest       | Bestått over 65 m/s | AS1170.2   |

## Bruksområde

Med Decra Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Kan legges ned til 15° på forenklet undertak og ned til 10° på taktro med bitumenbasert underlagsbelegg.

## Monteringsbeskrivelse

Platene monteres på lekter med skjult spikring. Monteres ovenfra og ned. Enkel montering og enkle monteringsdetaljer. Se egen monteringsanvisning for detaljer.

## Forbruk

2,47 plater pr. m<sup>2</sup> + ca 3% svinn, noe mer ved takformer som fordrer mye kapping.

## Oppbevaring

Lagres tørt og forsvarlig stablet

## Gjenvinning

Kan gjenvinnes

## Håndtering av restavfall

Leveres ordinært avfallsmottak og sorteres som metall avfall

## Referanse Byggforsk

544.103 Tekking med profilerte metallplater på undertak

525.931 Snøfangere

525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak

## Produktsortiment

| Produktnavn                            | Farge | Art.nr. | Nobbnr.  |
|----------------------------------------|-------|---------|----------|
| TAKPANNE QUBE ELEGANCE MATT SORT DECRA |       | 255810  | 56819980 |
| TAKPANNE QUBE ELEGANCE MATT GRÅ DECRA  |       | 255835  | 57020278 |

---

|                                           |        |          |
|-------------------------------------------|--------|----------|
| TAKPANNE QUBE ELEGANCE MATT TEGLRØD DECRA | 255860 | 57020282 |
| TAKPANNE QUBE CLASSIC KULLSORT DECRA      | 413120 | 60800648 |