


## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Haloten Steel EchoTech

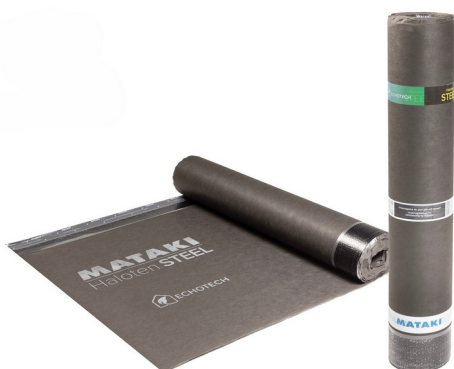

Haloten Steel EchoTech underlagsbelegg er produsert for å minimere CO2-utslipp, ved at 15% av bitumen er erstattet med furuolje (tallolje). Det gir markedets laveste CO2-utslipp. Steel er primært utviklet med tanke på underlag for båndteking. Med nedfalsede omlegg sikrer man et helt slett underlag. Egner seg også ypperlig som underlagsbelegg for skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 1 år. Leveres med easyfix innfestningskant med releasefilm som gir raskere og enklere innfesting.

### Beskrivelse

Haloten Steel EchoTech underlagsbelegg er produsert for å minimere CO2-utslipp, ved at 15% av bitumen er erstattet med furuolje (tallolje). Det gir markedets laveste CO2-utslipp. Haloten Steel er et meget sterkt underlagsbelegg med SBS asfalt og glassfiberforsterket polyesterstamme. Oversiden av belegget er sklisikker. Steel leveres med easyfix selvklebende klisterkant med releasefilm.

Mataki easyfix er en ny smart innfestningsmetode for underlagsbelegg. Easyfix er en 40 mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter ovenfor klisterkanten. Det innebærer at man fester underlagsbelegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig, og overflatene klebes sammen. Dette gir en sterk og holdbar underlagstekking og gjør montering enklere.

### Teknisk beskrivelse

| Egenskap | Verdi | Standard |
|----------|-------|----------|
| Bredde   | 1 m   |          |
| Lengde   | 12 m  |          |

|                          |                 |            |
|--------------------------|-----------------|------------|
| Vekt rull                | 21,6 kg         |            |
| Vekt m2                  | 1800 gr         |            |
| Farge                    | Sort            |            |
| Stamme                   | Polyester       |            |
| Overflate                | Polyestervev    |            |
| Underside                | PP-vev          |            |
| Åpentid                  | 12 måneder      |            |
| Strekstyrke Langs/Tvers  | 700/400 N/50 mm | EN 12311-1 |
| Vanntetthet              | TETT (W1)       | EN 1928 A  |
| Rivestyrke - Langs/Tvers | 300/350 N       | EN 12310-1 |
| Elastisitet i kulde      | ≤ -20 °C        | EN 1109    |

### Bruksområde

Haloten Steel er primært utviklet med tanke på underlag for båndteking. Med nedfalsede omlegg sikrer man et helt slett underlag. Egner seg også ypperlig som underlagsbelegg for skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 1 år. Se anbefaling fra leverandør av primærteking, for valg av riktig undertak. Vekt 1800 g/m<sup>2</sup>.

### Monteringsbeskrivelse

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved anvendelse av pappstift skal minste dimensjon være 20 x 2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

Easyfix er en 40mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter ovenfor klisterkanten. Man fester belegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig.

Hvis belegget skal ligge åpent eksponert over lengre tid bør ikke sløyfer og lekter monteres før primærteking skal legges.

### Forbruk

Takets totale flate + 15-20 %

### Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

### Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i et gjenvinningsanlegg.

### Håndtering av restavfall

Produktet regnes ikke som miljøfarlig.

### Referanse Byggforsk

525.861 Taktro av tre

---

525.866 Undertak

---

**Produktsortiment**

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|