


Produktdatablad

Produkt

Mataki Bromembran B5

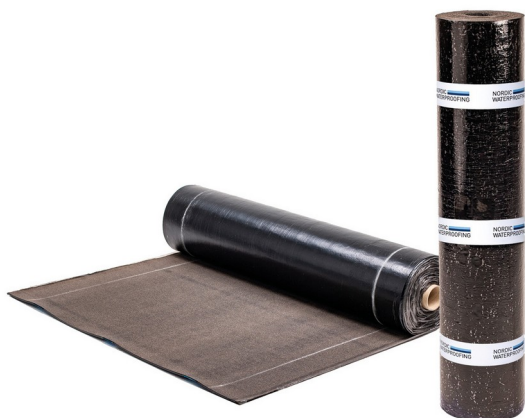

Beskrivelse

Mataki Bromembran B5 er en vanntett elastisk membran (SBS-modifisert), beregnet for parkeringsdekker, terrasser, broer, skrånende ramper m.m. Bromembran B5 opprettholder sin funksjon i sterk kulde når det gjelder vedheft og evne til å overbygge sprekker, og oppfyller kravene i SVV Håndbok N400 tabell 12.2.2-1 Produktet er testet med hensyn til egenskaper i henhold til NS-EN 14695 sammen med NWP Membranprimer Bro.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1 m	
Lengde	8 m	
Tykkelser	5 mm	
Vekt rull	52	
Vekt m2	6500	
Stamme	Polyester	
Overflate	Sand	
Underside	Plast	

Åpentid	3 måneder	
Strekkestyrke Langs/Tvers	110 ± 100 / 850 ± 50 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	45 ± 5 / 50 ± 5 %	EN 12311-1
Dimensjonsstabilitet	≤ -0,4 %	EN 1107-1
Farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer	

Bruksområde

Beregnet for parkeringsdekker, terrasser, broer, skrånende ramper m.m.

Monteringsbeskrivelse

Betongen skal ha en overflatejevnhet tilsvarende brettskurt betong, og være ren og tørr. Nystøpt betong skal være tilstrekkelig herdet. Montering skal utføres i henhold til Statens vegvesen sin håndbok R-762 kapittel 87.

Arbeidet bør utføres ved temperaturer over +5 °C og ellers under gunstige værforhold. NWP Membranprimer Bro påføres og tørkes før varmsveising av Bromembran B5 kan påbegynnes.

Bromembran B5 benyttes som ettlags tettesjikt, alternativt som tolags tettesjikt i kombinasjon med støpeasfalt eller asfaltmastiks.

Kontroll og påføring av bromembranen skal utføres i samsvar med Statens vegvesen håndbok R-762 kapittel 87. prosesskode 87.132 Fuktisolering type A3-2 med prefabrikkert membran og beskyttelseslag.

Arbeidet skal utføres av personell med sertifikat for Varme arbeider, og med arbeidsmetoder og utstyr som oppfyller kravene fra Svenska Brandskyddsföreningen og forsikringsselskapenes regler for brannfarlige varme takarbeider.

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte forhold i varmekraftverk.

Håndtering av restavfall

Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig avfall.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------