


Produktdatablad

Produkt

Mataki Power FR

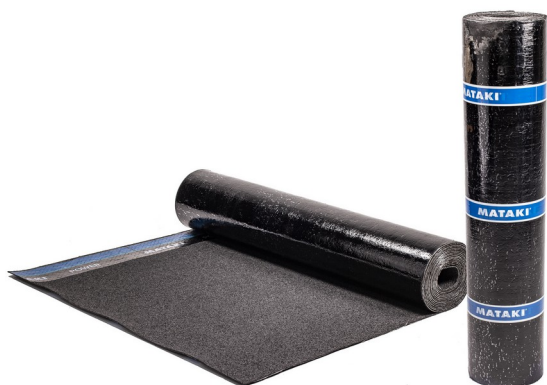

Mataki Power er et tettesjiktsystem beregnet for nybyggings- og/eller rehabiliterings-prosjekt. Mataki Power FR er et tettesjiktsystem som er utviklet for sveising med varmluftsmaskin.

Beskrivelse

Mataki Power FR er et ettlags takbelegg av SBS-modifisert bitumen. Stammen er av polyester forsterket med glasstråder. Overflaten er bestrødd med skifer og undersiden er belagt med plastfolie. Sideomlegg sveises med varmluft i bredde 90mm. Mataki Power FR leveres i grafittgrå/sort.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1 m	
Lengde	8 m	
Vekt rull	38 kg	
Vekt m2	4,7 kg	
Stamme	Polyesterstamme	
Overflate	Skifer	
Underside	Plast	
Brannklasse	BROOF(t2) *	
Kuldemykhet	≤ -20 °C	
Strekkestyrke Langs/Tvers	1050/800 ± 150 N/50 mm	EN 13707:2004/A2:2009
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	40 ± 10 / 50 ± 10 %	EN 13707:2004/A2:2009
Rivestyrke - Langs/Tvers	350 ± 100 / 450 ± 100 N	EN 13707:2004/A2:2009

Slagmotstand

≥ 1000/1250 mm

EN 13707:2004/A2:2009

Bruksområde

Mataki Power FR brukes som ettlags taktekning på skrå og flate tak. Tekkesystemet er beregnet til bruk som mekanisk festet ettlags taktekning. Det kan både anvendes til nybygging og ved rehabilitering. Mataki Power FR kan også brukes som ballastert eller innebygd membran (takbelegg).

Produktet kan benyttes som varig taktekking ved oppbygging av sedumtak. Det forutsettes jevnlig vedlikehold og inspeksjon for å fjerne uønsket vegetasjon i henhold til takets FDV-dokumentasjon.

Spesielt for skrå takflater:

Naturskifer er et naturmateriale, og fargevariasjoner mellom produksjonsserier og leveranser må påregnes. Dette påvirker ikke produktets tekniske egenskaper eller levetid.

For prosjekter hvor et mest mulig ensartet visuelt uttrykk er ønskelig, spesielt på skrå takflater, anbefales bruk av produkter med farget skifer.

Monteringsbeskrivelse

Monteres med varmluft.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i varmekraftverk.

Håndtering av restavfall

Mataki UnoTech FR skal sorteres som restavfall ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
MATAKI POWER FR 1X8M		5067001	
MATAKI POWER QR 1X8M		5068801	
MATAKI POWER FR ECHOTECH 1X8M		5067501	