


## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Selvbygger 14

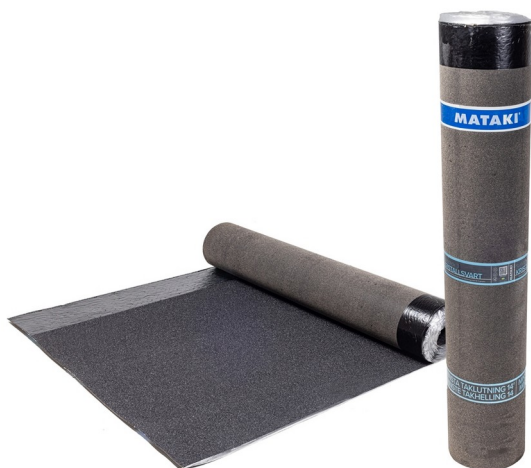

Mataki Selvbygger 14 er et ettlags selvbygger takbelegg, med selvklebende omlegg som benyttes på fast underlag (taktro) ned til 14°.

### Beskrivelse

Mataki Selvbygger 14 er et elastisk og sterkt ett lags overlagsbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for overflatestrøet. Kraftkleberen sikrer vanntett omlegg. Mataki Selvbygger 14 er et "gjør det selv" produkt, med fokus på enkel montering.

### Teknisk beskrivelse

| Egenskap  | Verdi                        | Standard |
|-----------|------------------------------|----------|
| Bredde    | 1 meter                      |          |
| Lengde    | 7                            |          |
| Tykkelse  | 3,3 mm                       |          |
| Vekt rull | 26,6 kg                      |          |
| Vekt m2   | 3,8 kg                       |          |
| Farge     | Sort og grå                  |          |
| Stamme    | Polyester                    |          |
| Overflate | Skifer eller mineralgranulat |          |
| Underside | Fin sand                     |          |

|                                |                              |                       |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Omlegg                         | 120 mm                       |                       |
| Brannsikkerhet                 | NPD                          |                       |
| Strekkestyrke Langs/Tvers      | 650 ± 100 / 400 ± 100 N/50mm | EN 13707:2004/A2:2009 |
| Bruddforlengelse - Langs/Tvers | 35 ± 10 / 45 ± 10 %          | EN 13707:2004/A2:2009 |
| Rivestyrke - Langs/Tvers       | 200 ± 50 / 250 ± 50 N        | EN 13707:2004/A2:2009 |
| Slagmotstand                   | Metode B   ≥ 1000 mm         | EN 13707:2004/A2:2009 |
| Elastisitet i kulde            | ≤ - 20 °C                    | EN 13707:2004/A2:2009 |

## Bruksområde

Ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omtekking av gamle "papptak" ned til 14°, til mindre takflater som garasjer, boder, uthus o.l. Belegget montert som ettlags tekking oppfyller ikke kravet BROOF.

## Monteringsbeskrivelse

Belegget kan monteres både horisontalt og vertikalt. Belegget stiftes c/c 100 mm i omleggskanten, og c/c 60 mm i randsoner før neste rad monteres. Beskyttelsesfoliene fjernes og belegget trækkes til i skjøtene.

Rullene må lagres i oppvarmet rom minst 1 døgn før montering, slik at rullene har en kjernetemperatur på minimum +15°C ved montering. Ved lave temperaturer må man i tillegg gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing.

Må ikke monteres ved temperaturer lavere enn +5°C.

Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

## Forbruk

Takets totale flate + 2-3 %

## Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys. Pallene skal ikke stables på hverandre.

## Gjenvinning

Avfall kan gjennvinnnes ved levering til egnet mottak.

## Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnnes.

## Referanse Byggforsk

544.203 Tekking med asfalt takbelegg

544.204 Tekking med asfalt takbelegg og takfolie, detalj

## Produktsortiment

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|

---

|                                 |             |         |          |
|---------------------------------|-------------|---------|----------|
| MATAKI SELVBYGGER 14 SORT 1X7 M | Sort og grå | 5095701 | 60129222 |
| MATAKI SELVBYGGER 14 GRÅ 1X7 M  | Sort og grå | 5096101 | 60129223 |