

Halotex Tettesystem

For dampåpne undertak og vindsperrer





Halotex

Tettesystem

– for et våtere og villere klima

Det skal mye til for å møte værutfordringene, og ikke minst strømprisene som venter oss i årene fremover. For å leve opp til kravene og samtidig gjøre det enklere for deg, har vi utviklet et helt nytt system for å tette hus. Et tettesystem for et våtere og villere klima.

Ny teknologi

Normalt produseres vindsperrer og diffusjonsåpne undertak ved hjelp av en mikroporøs tynn film med en filt på hver side. Denne teknologien har imidlertid vist seg å ha svakheter i forhold til f.eks. slagregn. Takket være TPU-teknologi (polyuretan) tåler vår nye vindsperre Halotex Xtreme og vårt undertak Halotex RS10 slagregn i mye større grad, og er beregnet for et langt liv i norsk klima. Riktig montert får du et komplett system av nyutviklede produkter med systemgaranti i 30 år. Tape, fugemasse, lim, sløyfebånd og mansjetter er nøye konstruert og tilpasset i Halotex Tettesystem.

Ett system for tett bygg

Med Mataki Halotex Tettesystem har du både undertak, vindsperre og riktig tilbehør for å tette bygget korrekt og varig. Det er utviklet nye taper for å sikre tetting rundt gjennomføringer, i tillegg til tetteløsning med bunnfyllingslist og fugemasse. I systemet inngår også svillemembran, ferdige hjørner, primer, rims og mansjetter.

Systemgodkjenning fra Sintef Byggforsk

De fleste produktene i Halotex Tettesystem har Teknisk Godkjenning fra Sintef Byggforsk. Disse er satt sammen i en Systemgodkjenning. Det sikrer at produktene er av god kvalitet, tåler norske forhold, og passer godt sammen.



30 års systemgaranti

Med Halotex Tettesystem garanterer vi at produktene i systemet holder oppgitt funksjon i minst 30 år. Ved feil erstatte vi med nye produkter. Les mer om betingelsene i garantibeviset.

Slik får du garantibeviset:

1. Velg produkter



2. Fyll ut skjema




3. Print ut garantibevis



www.mataki.no/halotex



Produkterne

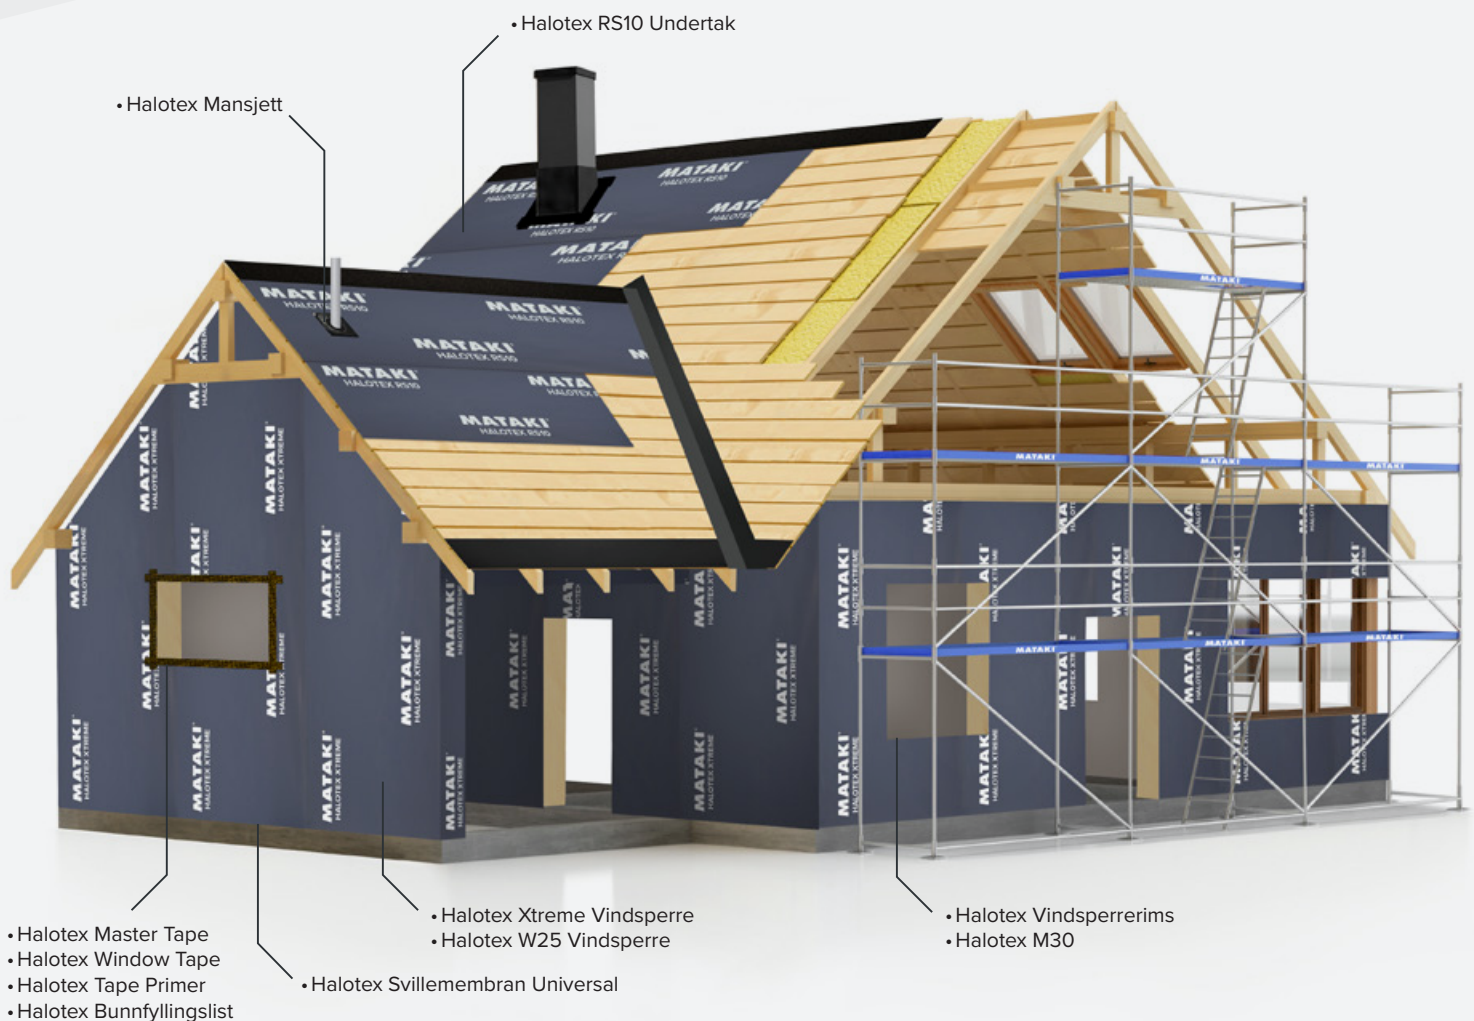

• Halotex Mansjett

• Halotex RS10 Undertak

- Halotex Master Tape
- Halotex Window Tape
- Halotex Tape Primer
- Halotex Bunnfyllingslist

• Halotex Svillemembran Universal

- Halotex Xtreme Vindperre
- Halotex W25 Vindperre

- Halotex Vindsperrerims
- Halotex M30

Halotex Tettesystem

Mataki leverer Halotex RS10 undertak og Xtreme vindsperre i polyuretan materiale for å sikre den absolutt beste motstand mot slagregn i byggeperioden. I områder med mindre slagregnutfordringer kan vindspærren W25 benyttes.



Halotex RS10 Undertak

Halotex RS10 undertak er utviklet med siste teknologi for dampåpne membraner. Et gjennomtrampsikket, robust undertak med lang levetid.



Halotex Xtreme Vindsperre

Halotex Xtreme Vindsperre er en av markedets mest robuste vindsperrer, og er spesialdesignet for de mer ekstreme klimaforhold.



Halotex W25 Vindsperre

Halotex W25 Vindsperre egner seg godt som utvendig vindsperre i isolerte konstruksjoner.



Xtreme Vindsperre Rims

Rims til utvendig bruk for hjørneløsninger, døråpninger, vindusmyg o.l. Ideelt til tettedetaljer ved bruk av plater til vindsperre.



W25 Vindsperre Rims

Rims til utvendig bruk for hjørneløsninger, døråpninger, vindusmyg o.l. Ideelt til tettedetaljer ved bruk av plater til vindsperre.



Window Tape

Vindstape med maksimal klebekraft til innvendig og utvendig bruk. Kleber på de fleste bygningsmaterialer.



Master Tape

Universaltape med maksimal klebekraft til innvendig og utvendig bruk. Kleber på de fleste bygningsmaterialer.



Halotex M30

Ikke-herdende butyl fugemasse til tetting mot f.eks. grunnmurskrone, pipe, rundt vinduer og dører mm.



Halotex Tape Primer

Kan brukes på de fleste bygningsmaterialer for bedre feste for bygningstape.



Svillemembran Universal

Brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur, grunnmur eller plate.



Halotex Utvendig Hjørne

Gjennomføringsmansjett for kantede gjennomføringer i vindsperre.



Halotex Bunnfyllingslist

Bunnfyllingslist til enkel vindtetting av fuger.



Halotex Mansjett

Selvklebende EPDM mansjetter med prestanset hull.



Halotex

RS10

Undertak

Halotex RS10 har en robust oppbygning som består av en vanntett polyuretan film som har en polyester fleece laminert til baksiden. Filten på baksiden fungerer også som kondenslager. Produktet har et integrert klebesystem (1,50 x 25 m) som er både vann- og vindtett.

Bruksområde

Halotex RS10 er et vanntett og dampåpent forenklet undertak som kan monteres direkte på takstolene, eller på hardt underlag. Produktet egner seg både for isolerte skrå tretak eller på tak med kaldt ikke-luftet loftsrom. Kan benyttes på takfall ned til 10°. Sikker mot gjennomtramp. Mataki Halotex RS10 er også godkjent til bruk i luftespalte i forbindelse med flate tak og terrasse dekker. Se anbefaling fra leverandør av primærtekkning for valg av riktig undertak.

Monteringsbeskrivelse

Halotex RS10 1,50 m bredde monteres på tvers av sperrene. Kan monteres rett på sperrene eller på taktro av f.eks. rupanel. For vertikal montering (fra takfot til møne) benyttes 1,30 m bredde. Vurder alltid bruk av sløyfebånd. Ved fare for mye nedbør i byggeperioden, og ved takvinkler mellom 10° og 18° takfall skal alltid sløyfebånd benyttes.

Teknisk beskrivelse	
Bredde	1,30 m 1,50 m
Lengde	25 m
Vekt	220 g/m ²
Farge	Grå





- Anbefalt på områder med ekstreme værforhold
- Dampåpent undertak for bruk ned til 10°
- Leveres for både horisontal og vertikal montering
- Gjennomtrampsikker



Halotex Xtreme Vindsperre

Halotex Xtreme har en robust oppbygning som består av en vanntett polyuretan film som har en polyester fleece laminert til baksiden. Filten på baksiden fungerer også som kondenslager.

Bruksområde

Halotex Xtreme Vindsperre er spesialdesignet for vårt svært værharde kystforhold. Klima-endringer har gjort at flere og større deler av landet opplever mer ekstreme værforhold, og Halotex Xtreme er svært godt egnet i hele landet.

Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Mataki Halotex Xtreme vindsperre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

Teknisk beskrivelse	
Bredde	1,30 m 3 m
Lengde	25 m
Vekt	180 g/m ²
Farge	Grå





- Anbefalt på områder med ekstreme værforhold
- For tak- og veggmontering
- Polyuretanfilm med fleece bakside
- UV-beständig i 3 måneder



Våre garantier





Vi ønsker å gi deg de beste garantiene på våre produkter

Garantier skaper trygghet for byggmester og huseier. Fra et forbrukerperspektiv er det viktig da en del produkter er ment å vare lenger enn de lovpålagte klagefristene for reklamasjoner. Tilbakemelding fra våre kunder er at systemer og garantier er en viktig del av produktet. Dette har vi tatt konsekvensen av, og tilbyr garantier på en rekke produktområder.

www.mataki.no/garantier

