


## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Haloten Torchguard T1

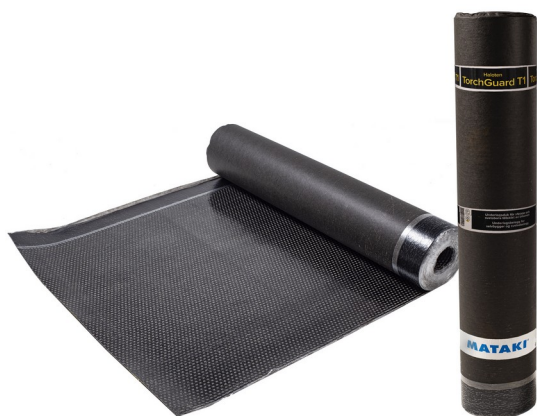

Haloten Torchguard T1 er et sklisikkert og stabilt asfaltbasert underlagsbelegg. Belegget har glassfiltstamme for å tåle sveise flamme, har en perforert film på oversiden som gjør det sklisikkert og samtidig enkelt å fjerne regnvann.

### Beskrivelse

Haloten Torchguard T1 underlagsbelegg er varmebestandig, formstabil og rivesterk. Selvklebende omlegg sikrer tetthet under byggeperioden. Vann på overflaten kan lett skrapes bort, takket være den perforerte platen. Den unike perforerte overflaten gjør også belegget sklisikkert, noe som øker sikkerheten ved montering.

Haloten Torchguard T1 er oppbygd av tre sjikt; en stamme av glass/mineral som er belagt med SBS-modifisert bitumen, oversiden består av en perforert plast og sand og undersiden av en PP-vev. Produktet har selvklebende omlegg.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1 m	
Lengde	20 m	
Tykkelse	1,1 mm	
Vekt rull	20 kg	
Vekt m2	1000 gram	
Stamme	Mineral	
Overflate	PE-plast, sand	

---

Underside	PP non-woven	
Kuldemykhet	≤ -15 °C	EN 1109
Strekstyrke - Langs	500 ± 100 N/50 mm	EN 12311-1
Strekstyrke - Tvers	320 ± 100 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	2 ± 1 %	EN 12311-1
Vanntetthet	Tett (W1)	EN 1928
Rivestyrke - Langs/Tvers	200 ± 50 N	EN 12310-1

---

## Bruksområde

Haloten Torchguard T1 er det perfekte underlagsbelegg under de fleste tekkinger. Tykkelsen gjør belegget spesielt godt egnet som underlag for andre bitumentekkinger, som selvbygger og takshingel hvor det spikres gjennom belegget. Belegget er svært godt egnet under sveisebelegg. Vekt 1000 g/m<sup>2</sup>.

## Monteringsbeskrivelse

Belegget tåler å ligge utildekket i inntil 6 måneder, men primærtetting anbefales utført snarest mulig.

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved skjult spikring bør sløyfer monteres omgående. Ved spikring gjennom begge lagene er minste takfall 10°. Minste dimensjon på pappstift bør være 20x2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

## Forbruk

Takets totale flate + 15-20 %

## Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

## Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i et gjenvinningsanlegg.

## Håndtering av restavfall

Produktet regnes ikke som miljøfarlig.

## Referanse Byggforsk

525.861 Taktro av tre

525.866 Undertak

---

## Produktsortiment

---

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------

---