


Produktdatablad

Produkt

Mataki Selvbygger 14

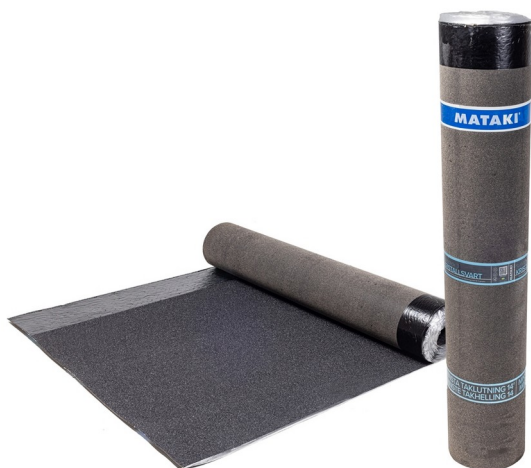

Mataki Selvbygger 14 er et ettlags selvbygger takbelegg, med selvklebende omlegg som benyttes på fast underlag (taktro) ned til 14°.

Beskrivelse

Mataki Selvbygger 14 er et elastisk og sterkt ett lags overlagsbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for overflatestrøet. Kraftkleberer sikrer vanntett omlegg. Mataki Selvbygger 14 er et "gjør det selv" produkt, med fokus på enkel montering.

Teknisk beskrivelse

Egenskap

Bredde

Lengde

Tykkelse

Vekt rull

Vekt m2

Farge

Stamme

Overflate

Underside

Omlegg

Verdi

1 meter

7 meter

3,3 mm

26,6 kg

3,8 kg

Sort og grå

Polyester

Skifer eller mineralgranulat

Fin sand

120 mm

Standard

Brannsikkerhet	BROOF (T2)	EN 13707:2004/A2:2009
Strekkestyrke Langs/Tvers	650 ± 100 / 400 ± 100 N/50mm	EN 13707:2004/A2:2009
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	35 ± 10 / 45 ± 10 %	EN 13707:2004/A2:2009
Rivestyrke - Langs/Tvers	200 ± 50 / 250 ± 50 N	EN 13707:2004/A2:2009
Slagmotstand	Metode B ≥ 1000 mm	EN 13707:2004/A2:2009
Elastisitet i kulde	≤ - 20 °C	EN 13707:2004/A2:2009

Bruksområde

Ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omtekking av gamle "papptak" ned til 14°, til mindre takflater som garasjer, boder, uthus o.l. Belegget montert som ettlags tekking oppfyller ikke kravet BROOF.

Monteringsbeskrivelse

Belegget kan monteres både horisontalt og vertikalt. Belegget stiftes c/c 100 mm i omleggskanten, og c/c 60 mm i randsoner før neste rad monteres. Beskyttelsesfoliene fjernes og belegget trækkes til i skjøtene.

Rullene må lagres i oppvarmet rom minst 1 døgn før montering, slik at rullene har en kjernetemperatur på minimum +15°C ved montering. Ved lave temperaturer må man i tillegg gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing.

Må ikke monteres ved temperaturer lavere enn +5°C.

Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

Forbruk

Takets totale flate + 2-3 %

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys. Pallene skal ikke stables på hverandre.

Gjenvinning

Avfall kan gjenvinnes ved levering til egnet mottak.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Referanse Byggforsk

544.203 Tekking med asfalt takbelegg

544.204 Tekking med asfalt takbelegg og takfolie, detalj

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
MATAKI SELVBYGGER 14 SORT 1X7 M	Sort og grå	5095701	60129222
MATAKI SELVBYGGER 14 GRÅ 1X7 M	Sort og grå	5096101	60129223